


# SIEMENS



Gigaset AS280 / AS285

**L'expertise  
Siemens  
au bout  
des doigts.**

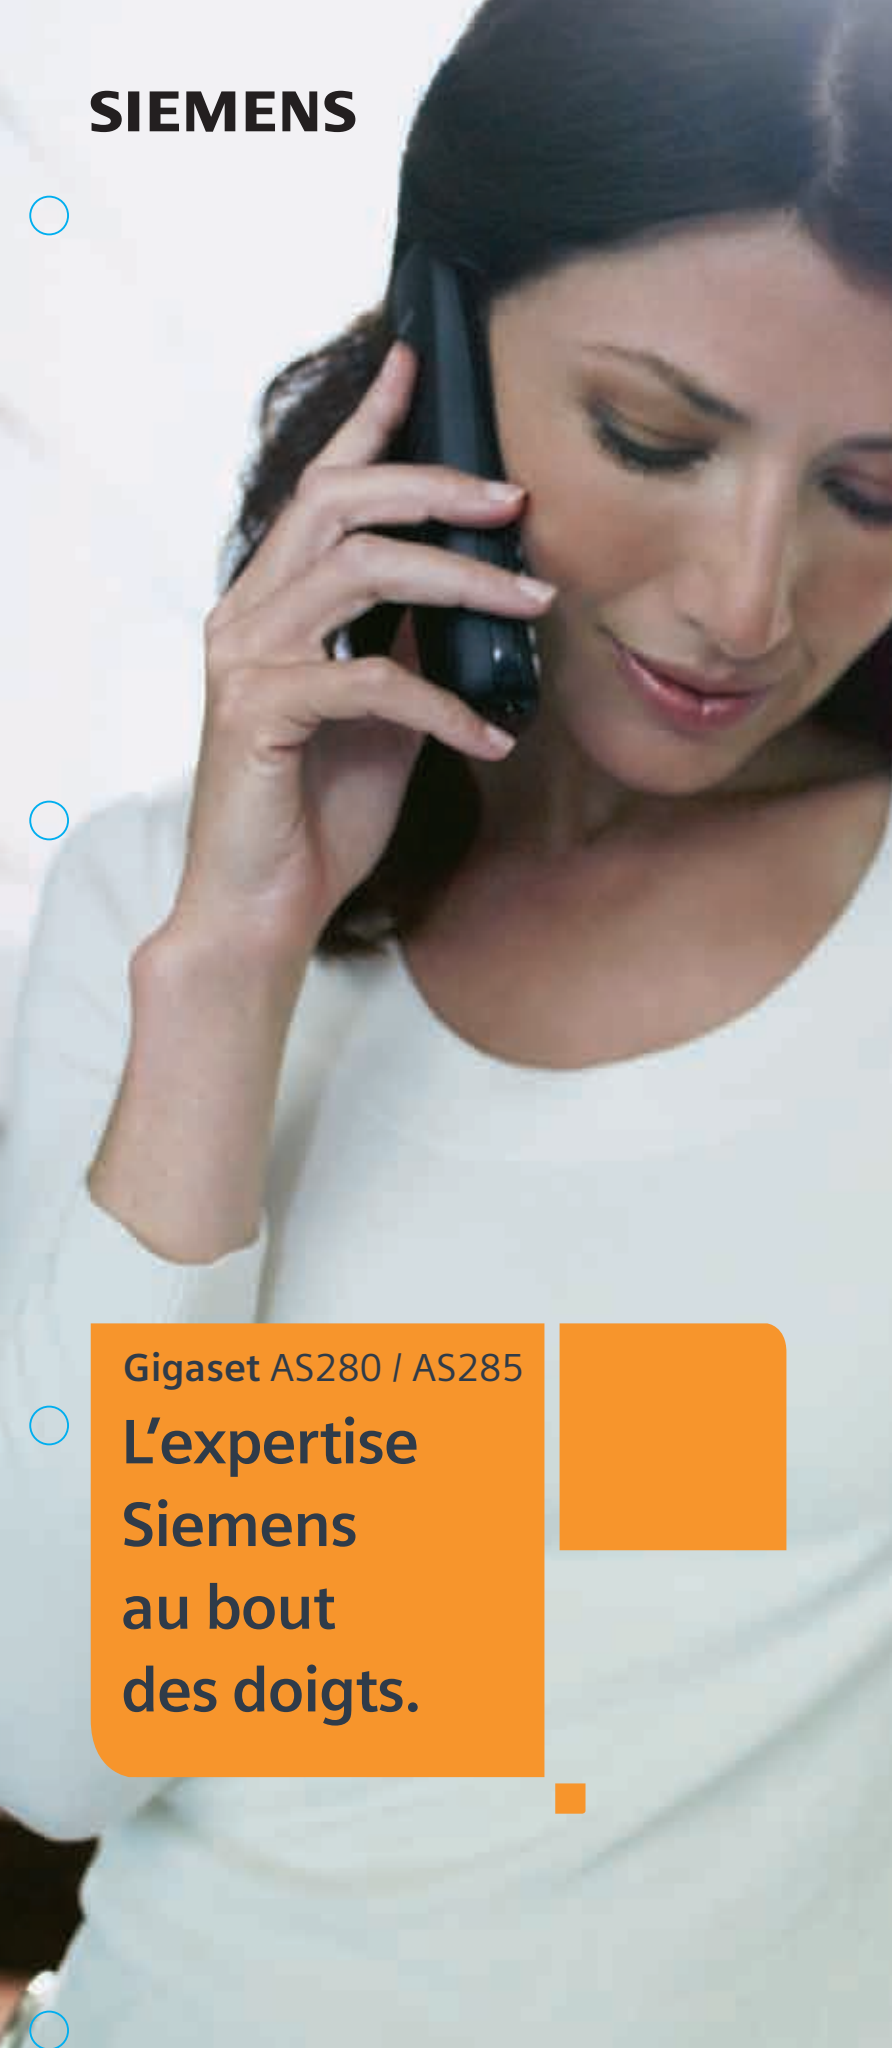

## Gigaset AS280

- Afficheur et clavier rétro-éclairés
- Compatible présentation du nom et du numéro de l'appelant<sup>(1)</sup>
- Répertoire jusqu'à 80 contacts (noms + N°)
- Touche «Messages» dédiée
- ECO DECT



## Gigaset AS285

Version répondeur :

- Répondeur intégré jusqu'à 12 minutes d'enregistrement
- Filtrage d'appels





**Gigaset  
AS280**

**Gigaset  
AS285**

## Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné :

- N/B : 1 ligne de 14 caractères + 1 ligne de pictogrammes + 1 ligne pour les touches écran interactives
- Rétro-éclairé (ambre)

### Affichage en veille :

- Date/heure
- État de charge batterie

### Affichage en communication :

- Durée de communication

### Clavier du combiné :

- Rétro-éclairé (ambre)
- Navigateur 2 directions
- Touche « Mains-libres » avec témoin lumineux
- Touche « Messages » ☒
- Touche « Rappel » (R)
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Désactivation des sonneries par appui long sur la touche \*
- 12 touches numériques et 9 touches de fonction

### Acoustique combiné / Mains-Libres :

- Mains-libres par haut parleur séparé, volume réglable sur 5 niveaux
- Volume écouteur réglable sur 3 niveaux
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

### Fonctions multi-combinés :

- Interphonie gratuite entre combinés
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int) si au moins 3 combinés
- Transfert d'appel vers autre combiné
- Conférence à 3 (1 ext + 2 int)
- Copie de répertoire entre combinés

### Répertoire :

- Capacité pour 80 contacts (Nom et N°)

### Numérotation :

- Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des rappels (Bis) des 10 derniers N° composés
- Numérotation abrégée (touches 0 ; 2-9)

### Réception d'appels / Sonneries :

- Présentation du N° et du Nom<sup>(1)</sup>
- Sonneries sur combiné et base (Gigaset AS285)
  - 10 mélodies
  - Volume réglable
  - Sélection possible pour appels externe / interne

### Journal des appels :

- Touche « Messages » ☒
- Contenu du journal (avec horodatage) :
  - Tous appels ou appels perdus, reçus en absence
  - Notification de messages (messagerie réseau)
  - Capacité max. de 25 appels perdus
  - Touche de rappel direct des appels perdus

### Divers :

- Réveil

## Répondeur intégré (AS285)

- Capacité d'enregistrement numérique jusqu'à 12 minutes
- Interrogeable à distance
- Utilisation aisée depuis la base
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception
- Notification de nouveau message via le combiné ou la base

## Caractéristiques techniques

### Combiné Gigaset AS28H :

- Dimensions (L x l x e) : 148 x 49 x 29 mm
- Poids : 119 g
- Autonomie en veille / en communication : 210 h / 25 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH

### Base :

- Dimensions (e x l x h) : 54 x 104 x 128 mm
- Poids : 108 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

## ECO-DECT

- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Menu ECO DECT pour activation manuelle (portée restreinte)

	Couleur	Gencod
AS280	Noir	4025515502074
AS280 Duo	Noir	4025515502081
AS280 Trio	Noir	4025515502098
AS285	Noir	4025515502104
AS285 Duo	Noir	4025515502111
AS285 Trio	Noir	4025515502128

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

(2) Hors fonction ECO DECT.